

# Produtos relacionados: Multissuporte Série TMA



- Pode ser usado para segurar a válvula de escape série KE□ com conexão instantânea.
- Nova conexão instantânea KQ2, T de junção, cotovelo, e reto também podem ser segurados.
- Os suportes podem ser separados a vontade a depender do número requerido. (Alinhe o alicate de corte com a ranhura e seccione o suporte)

## Especificações



Temperatura ambiente	-20 a 60°C (sem congelamento)
Material	Polipropileno antichamas (equivalente a UL-94 standard V-0)
Cor	Preto

## Modelo

Modelo	Estações	Válvula de escape aplicável	Conexão instantânea aplicável		
			T de junção	Cotovelo de junção	Junção reta
TMA-04	10	—	KQ2T06-00A	KQ2L06-00A	KQ2H06-00A
TMA-06	8	KEA06	KQ2T08-00A	KQ2L08-00A	KQ2H08-00A
		KEB06			
TMA-08	8	KEA08	KQ2T10-00A	KQ2L10-00A	KQ2H10-00A
		KEB08			
		KEC-02			
TMA-10	6	KEA10	KQ2T12-00A	KQ2L12-00A	KQ2H12-00A
		KEB10			
TMA-12	6	KEA12	—	—	—
		KEB12			
		KEC-03			



## Dimensões: Multissuporte

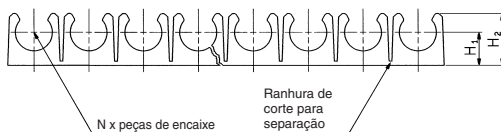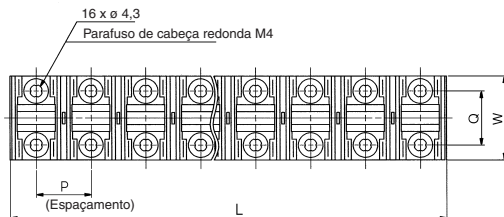

Diâmetro externo da tubulação aplicável	Modelo	P	L	W	H1	H2	Q
4	TMA-04	16,1	160	26	10,2	15,5	17,5
6	TMA-06	19	151	28	11,4	17,9	18,6
8	TMA-08	21,7	172,5	31,8	12,6	20,3	18,6
10	TMA-10	25,4	151,2	35	15	24,3	22
12	TMA-12	28,1	167,3	37	16,2	26,7	22